

UA

Не регулювати висоту дошки, коли праска знаходиться на ній. Це може призвести до раптового складання дошки та падіння праски.

Використовуйте тільки в сухих місцях. Пристрій повинен працювати тільки при установці в робоче положення на рівній поверхні.


Пристрій не призначений для використання дітьми.

Під час прасування не залишайте праску на чохлаі.

Не торкайтеся гарячих областей дошки.

Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну людям і тваринам, і матеріальний збиток, нанесені в результаті невірною або неправильного використання пристрою.

Щоб розкласти прасувальну дошку, стоячи на рівній поверхні, візьміться обома руками за її верхню частину й натисніть на ручку. Існує декілька позицій висоти дошки, які можна регулювати залежно від ваших потреб. Щоб скласти дошку, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

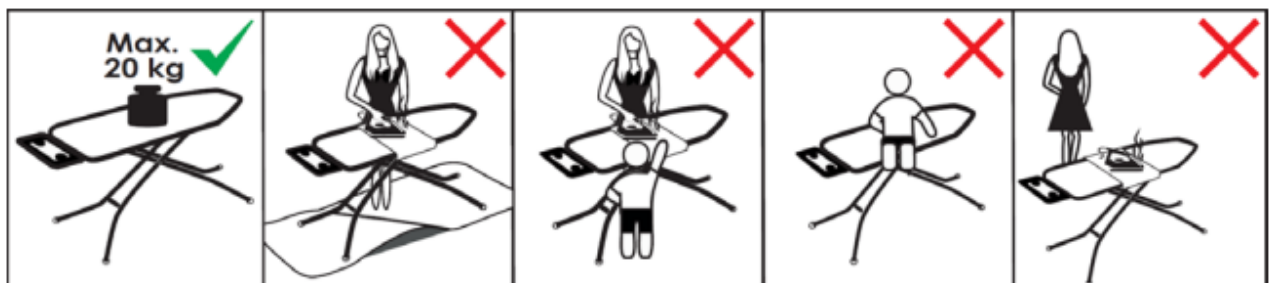

ПОДОВЖУВАЧІ ПОБУТОВІ

Інструкція з експлуатації:

1. Призначення і область застосування:

1.1 Подовжувачі побутові серії товарного знака (далі - подовжувачі) призначені для підключення електричної праски до однофазної електричної мережі напругою до 250 В частоти 50 Гц.

1.2 Область застосування подовжувачів: тимчасове підключення праски до прасувальної дошки.

2. Основні технічні параметри:

2.1 Основні технічні параметри подовжувачів наведені в Таблиці 1.

3. Вимоги безпеки.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- Експлуатувати подовжувач з механічними пошкодженнями гнучкого кабелю та корпусу розетки.
- Розбирати виріб.
- Підключати до подовжувача навантаження, що перевищує допустиму потужність.
- Підключати подовжувач до пошкодженої розетки електропроводки.

Таблиця 1.

| Найменування параметру | Модифікація | | | |
|---|-----------------------|-------|-------|-------|
| | YG-G1 | YG-G2 | YG-G3 | YG-G4 |
| Номінальна напруга, В | 250 | | | |
| Частота току, Гц | 50 | | | |
| Номінальний ток, А | 16 | | | |
| Довжина кабелю | + | | | |
| 1,4 метра | + | + | + | + |
| 1,9 метра | + | + | + | + |
| Перетин провідників гнучкого кабелю, мм ² | 3x1,0 | | | |
| Кількість розеток, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип розеток | 1P+(+/-) | | | |
| Вимикач | - | - | - | - |
| Ступінь захисту по ГОСТ 14254 ДСТУ ІЕС 60529:2019 (ІЕС 60529:2013, IDT) | IP20 | | | |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | 1 | | | |
| Кліматичне виконання по ГОСТ 15150 | УХЛ 4 | | | |
| Температура експлуатації | від плюс 1 до плюс 35 | | | |

- 4.1 Необхідно регулярно перевіряти електричні з'єднання і цілісність гнучкого кабелю.
- 4.2 При експлуатації прокладати подовжувач далеко від хімічно активного середовища, горючих і легкозаймистих предметів, а також далеко від гострих і ріжучих предметів, здатних викликати його пошкодження.
- 4.3 При експлуатації не допускати попадання води на розетку.

5. Вказівки по експлуатації:

- 5.1 Експлуатація подовжувачів здійснюється відповідно даної Інструкції з експлуатації.
- 5.2 Подовжувачі не вимагають спеціальної підготовки до експлуатації, крім зовнішнього огляду, який підтверджує відсутність видимих пошкоджень корпусу і гнучкого кабелю та наявність чіткого маркування.
- 5.3 Розмотати повністю шнур подовжувача.
- 5.4 Включити подовжувач за допомогою вилки в побутову електричну мережу 220 Вт.
- 5.5 Підключити до подовжувача праску.
- 5.6 Подовжувачі є закінченим виробом і ремонту не підлягають.

6. Обслуговування:

Подовжувачі не вимагають спеціального обслуговування в процесі експлуатації.

7. Утилізація:

При утилізації подовжувачів спеціальних заходів не потрібно.

8. Умови транспортування і зберігання:

- 8.1 Транспортування подовжувачів здійснюється спільно з прасувальною дошкою будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує запобігання упакованих виробів від механічних пошкоджень. Умови транспортування в частині впливу кліматичних факторів – по групі 4 ГОСТ 15150.
- 8.2 Зберігання подовжувача монтованого на прасувальній дошці здійснювати в приміщеннях з природною вентиляцією в упакованому вигляді по групі умов ГОСТ 15150.

9. Гарантійні зобов'язання:

- 9.1 Гарантійний термін експлуатації подовжувачів 1 рік з моменту продажу споживачу за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.
- 9.2 У період дії гарантійних зобов'язань звертатися до продавця.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Адреси організацій для звернення споживачів:

Євроголд Індустріз Лтд, 10025

м.Житомир, вул.Промислова 1/154, Україна

office@eurogold-industries.com

Або за телефоном: 0 800 40 00 09